Molde OTP en U con alimentación para terminales JW-AP23

Model No. JW-AP23

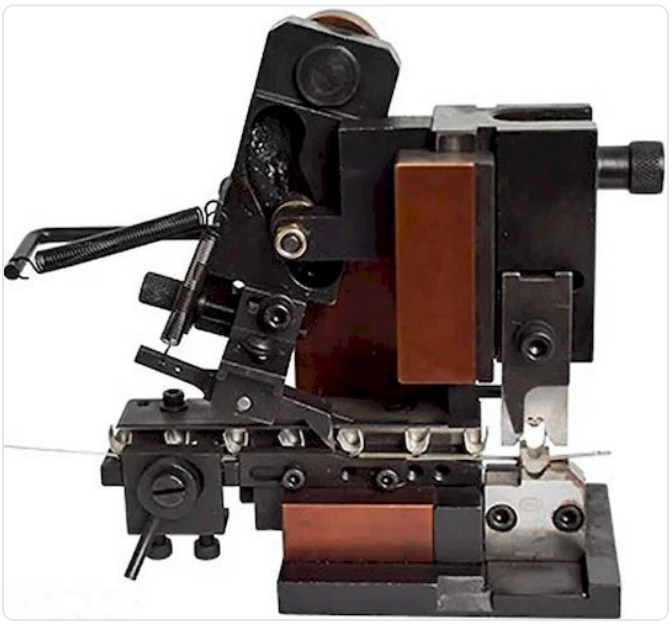

SPECIFICATIONS

El JW-AP23 es un molde de engaste OTP en forma de U para aplicadores de máquina de terminales, con engaste en orientación horizontal y vertical. Es la forma de aplicador completa del troquel: juego de troquel, guía de terminales y alimentación en un solo cuerpo, para procesamiento de cable y fabricación de mazos.

Una uña de alimentación con retorno por resorte avanza la tira de terminales un paso por carrera de prensa y la guía mantiene la tira plana hasta el yunque. El bloque del ariete va guiado por ambos lados, de modo que la alineación del punzón se mantiene fija mientras la tira indexa, y la tira queda apoyada en el propio punto de engaste en lugar de colgar libre. Esa combinación es la que hace repetible la posición de engaste a lo largo de una bobina larga.

Encaja en aplicadores de máquina de terminales que admiten troqueles OTP en U y sustituye un troquel OTP existente sin cambios en el ariete ni en la base de la prensa. Es la opción estándar para terminales U alimentados en cadena en producción de mazos, y el troquel se cambia por sí solo cuando las caras de trabajo se desgastan.

Características principales

1. Troquel de aplicador OTP completo, con juego de troquel, guía de tira y uña de alimentación en un solo cuerpo

2. Uña de alimentación con retorno por resorte que avanza la tira un paso por carrera de prensa

3. Guía de terminales que mantiene la tira plana hasta el yunque

4. Perfil OTP en forma de U con engaste horizontal y vertical

5. Bloque de ariete guiado por ambos lados para una alineación repetible del punzón

6. Sustitución directa del troquel en aplicadores de máquina de terminales

Especificaciones técnicas

Parámetro	Especificación
Modelo	JW-AP23

Parámetro	Especificación
Tipo de molde	OTP en forma de U, engaste horizontal y vertical
Alimentación	Uña mecánica con retorno por resorte
Montaje	Aplicador de máquina de terminales
Uso	Procesamiento de cable y fabricación de mazos

Aplicaciones

— Máquinas de terminales OTP con terminales U en cadena, pelado y engaste en un ciclo de prensa

— Producción de mazos donde la posición de engaste debe repetirse a lo largo de bobinas largas

— Servicio de utillaje en una máquina existente, con sustitución del troquel de aplicador OTP

— Engaste horizontal o vertical de terminales de barril abierto en el mismo aplicador

— Estaciones donde la tira debe apoyarse en el yunque y no avanzar sobre un hueco abierto

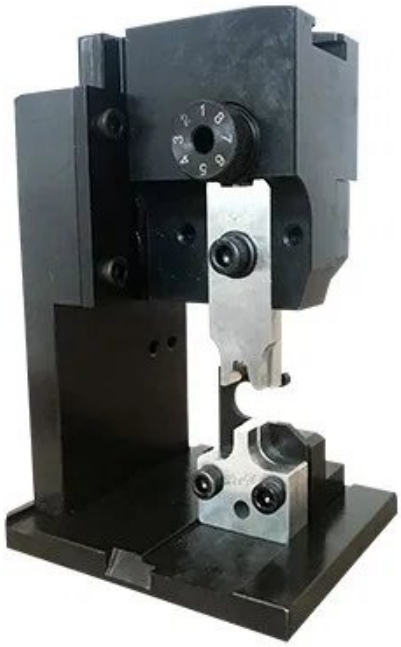

Single U-shaped mold

Model: Single U-shaped mold

Weight: 4.5KG

Feeding block: 35mm

Slider stroke: 45mm

Die knife adjustment: scale fine adjustment

OTP U mold



Model: OTP U-shaped mold

Weight: 4.5KG

Feeding block: 25mm

Slider stroke: 30mm

Die knife adjustment: scale rotary

Process type: stamping mould

Main processing equipment: terminal crimping

Provide customized processing: Yes