
Troquel neumático transversal súper ancho OTP JW-AP24

Model No. JW-AP24

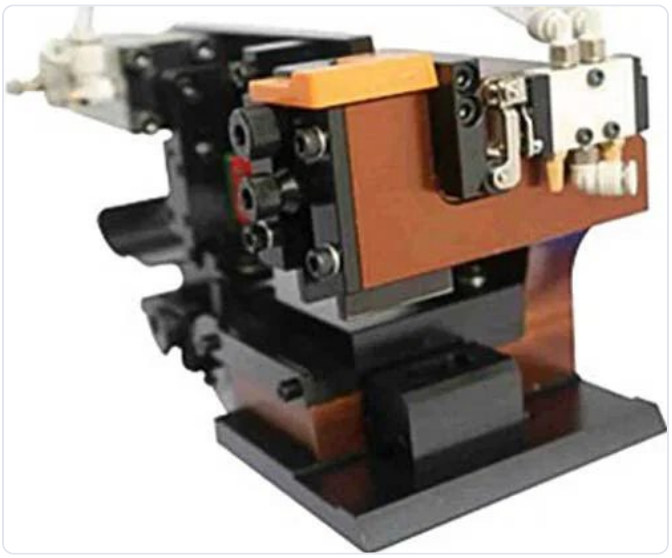

SPECIFICATIONS

El JW-AP24 es un troquel neumático transversal súper ancho para el engaste de terminales OTP. El troquel cierra transversalmente sobre el cable y la carrera procede de un cilindro neumático en el cuerpo y no de una transmisión mecánica de prensa. El perfil es OTP en forma de U y cubre engaste horizontal y vertical.

El cilindro y sus racores van en el cuerpo superior, con el bloque de troquel debajo. Como la carrera se genera en el propio troquel, la fuerza y la velocidad de cierre se ajustan en el circuito de aire con independencia del ariete de la máquina, y el bloque ancho cubre terminales que un troquel OTP estándar no alcanza. El cuerpo es correspondientemente profundo, por lo que el troquel necesita espacio libre en la cara de montaje.

Se emplea en aplicadores de máquina de terminales donde se engastan terminales anchos o especiales y se prefiere una carrera neumática a un ariete mecánico. Sustituye el troquel transversal en estaciones neumáticas existentes, manteniendo sin cambios el suministro de aire y el montaje.

Características principales

1. Accionamiento neumático, con cilindro de aire y racores montados en el cuerpo superior

2. Bloque de troquel transversal súper ancho para terminales más anchos de lo que cubre un troquel OTP estándar

3. Cierre transversal, con el engaste formado sobre el cable

4. Formato OTP en forma de U con engaste horizontal y vertical

5. Carrera del cilindro ajustada en el circuito de aire, independiente de la transmisión de la prensa

6. Se monta en aplicador de máquina de terminales como sustitución del troquel

Especificaciones técnicas

Parámetro	Especificación
Modelo	JW-AP24
Tipo	Troquel neumático transversal súper ancho

Parámetro	Especificación
Accionamiento	Cilindro neumático
Formato del troquel	OTP en forma de U
Orientación de engaste	Horizontal y vertical
Montaje	Aplicador de máquina de terminales
Aplicación	Engaste de terminales OTP

Aplicaciones

— Estaciones neumáticas que engastan terminales OTP anchos que superan el ancho de un troquel estándar

— Líneas de mazo donde la fuerza de engaste se ajusta en el reductor de aire y no en la carrera de la prensa

— Sustitución del troquel transversal en un aplicador neumático existente

— Trabajos con terminales especiales que requieren una ventana de engaste ancha sobre el cable

— Estaciones con terminales de cuerpo en voladizo que un bloque estándar no despeja



Pneumatic super wide transverse die

Feeding stroke: 50mm
Slider stroke: 30mm
Scope of application: Mainly for 60mm~ 100mm ultra-wide special terminals. The blades are common to OTP blades, and special terminal machine return seats are required.

Pneumatic automatic machine super wide horizontal di



Feeding stroke: 50mm
Slider stroke: 30mm
Scope of application: 40mm~60mm ultra-wide terminals, which can be used for automatic terminal machines and ordinary terminals The machine, blade and OTP die are common.



European single die

Slider stroke: 40mm
Scope of application: Suitable for various bulk terminal vibration plate feeding, used in European and American automatic crimping machines and semi-automatic crimping machines.