Enderezadora neumática de pares Cat5/Cat6 WPM-RJ45

Model No. WPM-RJ45

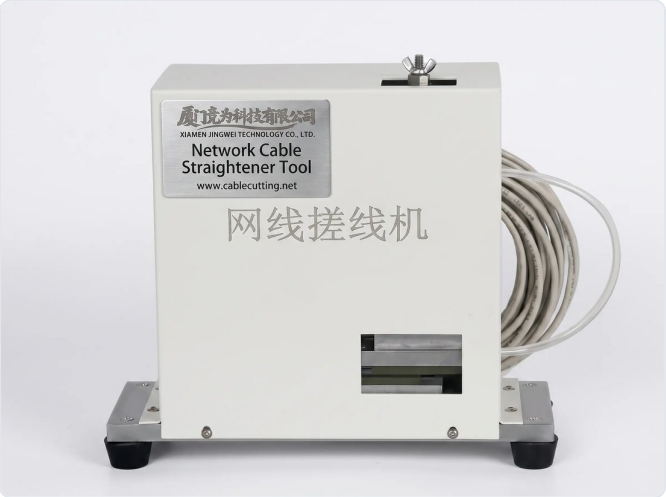

SPECIFICATIONS

Modelo	WPM-RJ45
Voltaje	AC220-240V, DC24V, 3A
Modo de potencia	Neumático
Longitud de apertura del cable	10-60 mm
Tipo de cable	Múltiples núcleos, trenzados, blindados
Modo de control	Interruptor de pedal
Peso	7 kg
Dimensión	21 x 11 x 23 cm

La WPM-RJ45 abre la funda de cable Cat5 y Cat6 y endereza los pares sobre una longitud de apertura de 10 mm a 60 mm. Se acciona por aire con pedal, pesa 7 kg y mide 21 x 11 x 23 cm, por lo que se sitúa en un banco de latiguillos junto a la herramienta de engaste.

Después de retirar la funda, los pares conservan el paso del cable, y destrenzarlos a mano deja cada conductor en un ángulo distinto, que es donde empiezan las terminaciones RJ45 deficientes. Esta herramienta estira los pares en una sola carrera neumática: ambas manos permanecen en el cable, el pedal inicia el ciclo y la ventana de 10-60 mm se ajusta en la máquina en lugar de estimarse a ojo.

No es una peladora de conductores. Las WPM-550 y JW-ST03 pelan conductores individuales, mientras que esta unidad solo abre cable LAN multipolar y endereza los pares; es la unidad de la gama construida en torno a la etapa de montaje del RJ45.

Características principales

1. Longitud de apertura de 10-60 mm, que corresponde a la ventana de funda habitual en latiguillos Cat5e y Cat6.

2. Todos los pares enderezados en una sola carrera neumática, de modo que se conserva la secuencia de conductores y la barra de carga asienta sin retrabajo.

3. Control por pedal, que deja ambas manos libres para sujetar y posicionar el cable.

4. Filtro-regulador de aire con manómetro y lubricador en el panel trasero, ajustado una vez para la línea de aire del taller.

5. 7 kg en una carcasa de 21 x 11 x 23 cm sobre tacos de goma, tamaño suficiente para un puesto dedicado de latiguillos.

6. Alimentación AC 220-240 V con circuito de control DC 24 V, 3 A en el pedal y las válvulas.

Especificaciones técnicas

Parámetro	Especificación
Modelo	WPM-RJ45
Tipo de máquina	Enderezadora neumática de cable de red
Tensión	AC 220-240 V, DC 24 V, 3 A
Modo de accionamiento	Neumático
Longitud de apertura	10-60 mm
Cable compatible	Apertura y enderezado multipolar (Cat5/Cat6)
Modo de control	Interruptor de pedal
Dimensiones	21 x 11 x 23 cm
Peso	7 kg

Aplicaciones

— Montaje de latiguillos: apertura y enderezado de pares Cat5e/Cat6 antes de engastar el conector RJ45.

— Preensamblaje de mazos RJ45: preparación de extremos de par a una longitud fija de 10-60 mm para la barra de carga.

— Prefabricación en sala de redes: preparación en banco de tramos de cable cortados a medida en obra.

— Plantas OEM de cable LAN: enderezado repetible de pares antes del puesto de engaste.

— Talleres de servicio de telecomunicaciones: reterminación de cableado de fábrica y de oficina.

Product Images



