Molde de engaste simple en U para OTP y JST JW-AP22

Model No. JW-AP22



SPECIFICATIONS

Tipo	Molde de engarce simple en forma de U
Aplicación	Terminales en forma de U, OTP, JST
Compatibilidad	Aplicadores de máquinas terminales
Configuración	Moldes de prensado horizontales y verticales

El JW-AP22 es un molde de engaste simple en forma de U para máquinas de terminales OTP y JST. Es un troquel desnudo, un par de punzón y yunque sobre un bastidor de columnas, sin mecanismo de alimentación propio, y engasta en orientación horizontal y vertical.

Como el cuerpo no lleva alimentación de tira ni trinquete, el terminal lo posiciona la alimentación de la máquina anfitriona o el operador, y el troquel realiza solo la carrera de cierre. El bloque superior lleva un dial graduado de 1 a 8 para el ajuste del troquel, de modo que la posición de trabajo puede restablecerse por dial y no con calzos. El bastidor abierto de columnas deja además visible la zona de engaste desde el lateral.

Se usa como inserto de troquel donde el aplicador ya dispone de alimentación y como recambio de troqueles U simples en máquinas OTP y JST. Los talleres que mantienen una prensa para varias familias de terminales lo emplean porque un cambio es la sustitución de un inserto y no el cambio completo de aplicador.

Características principales

1. Forma de troquel simple en U: un punzón y un yunque sobre bastidor abierto de columnas

2. Sin alimentación integrada, de modo que el posicionamiento del terminal depende de la máquina o del operador

3. Dial graduado de 1 a 8 en el bloque superior para restablecer la posición del troquel

4. Engaste horizontal y vertical en el mismo troquel

5. Encaja en aplicadores de máquina de terminales OTP y JST

6. Sustitución de inserto de troquel en lugar de cambio completo de aplicador

Especificaciones técnicas

Parámetro	Especificación
Modelo	JW-AP22
Tipo	Molde de engaste simple en forma de U
Orientación de engaste	Horizontal y vertical
Ajuste del troquel	Dial graduado de 1 a 8, bloque superior
Máquina compatible	Máquinas de terminales OTP y JST
Función	Procesamiento y engaste de cable

Aplicaciones


— Máquinas de terminales OTP y JST cuyo aplicador ya aporta alimentación de tira, engaste con troquel U simple

— Talleres que trabajan varias familias de terminales en una prensa e intercambian el inserto por familia

— Sustitución de un troquel U simple desgastado sin reemplazar el cuerpo del aplicador

— Engaste horizontal de terminales de barril abierto en una máquina con alimentación lateral existente

— Ajuste y reajuste de la posición de engaste por dial entre lotes de terminales

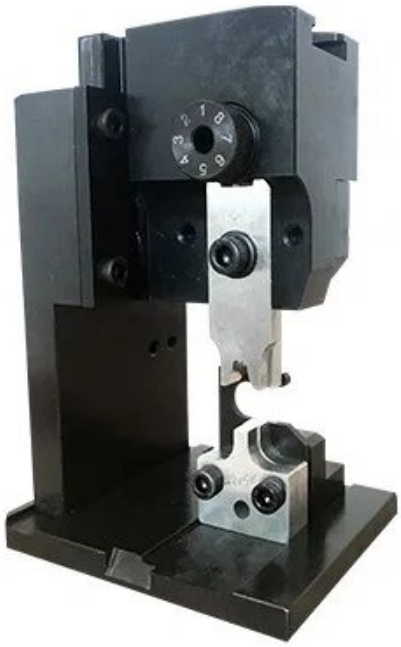

Single U-shaped mold

Model: Single U-shaped mold

Weight: 4.5KG

Feeding block: 35mm

Slider stroke: 45mm

Die knife adjustment: scale fine adjustment

OTP U mold



Model: OTP U-shaped mold

Weight: 4.5KG

Feeding block: 25mm

Slider stroke: 30mm

Die knife adjustment: scale rotary

Process type: stamping mould

Main processing equipment: terminal crimping

Provide customized processing: Yes