
Enrolladora vertical de tela para cable 3-25 mm JW-25W

Model No. JW-25W

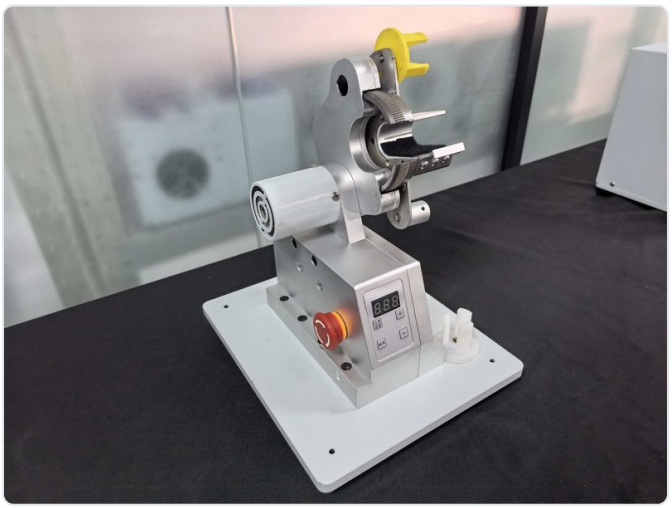

SPECIFICATIONS

Modelo de Máquina	JW-25W
Tipo de Máquina	Máquina de Enrollado de Tela Vertical
Voltaje	100-240V 50/60 Hz
Dimensiones de la Máquina	An300*L250*Al330mm
Peso Neto	10kg
Modo de Enrollado	Enrollado en Espiral
Cintas Aplicables	PVC, Vinilo, Tela Aterciopelada, Cinta de Base de Tela, Cinta de Alta Temperatura, Cinta Cerámica, etc.
Diámetro de Cable Aplicable	3-25mm
Ancho de Cinta	5-25mm
Diámetro Exterior Máximo de la Cinta	110mm
Tamaño del Agujero Interior de la Cinta	38mm/32mm opcional, otros personalizables
Dirección de Enrollado	Izquierda y Derecha
Velocidad	1-9 Marchas (Ajustable)
Vueltas de Enrollado Puntual	1-99 Vueltas (Ajustable)

La JW-25W es una enrolladora vertical de tela para cables cortos y arneses multiderivación que resultan incómodos de sujetar en una bancada horizontal. Enrolla cable de 3–25 mm con cinta de 5–25 mm en patrón espiral, opera a 100–240 V y pesa 10 kg. Células de arneses pequeñas y bancos de reparación la utilizan porque se traslada entre puestos y se ajusta en minutos.

Características principales

- **Disposición vertical** — el husillo se dispone en posición vertical, de modo que los conductores cortos y los arneses ramificados cuelgan libres de la bancada y se alimentan con facilidad a mano.
- **Nueve velocidades** — la velocidad se selecciona en pasos de 1 a 9, lo que ofrece un rango de trabajo utilizable sin programación ni receta que recordar.

- **Enrollado puntual hasta 99 vueltas** — un modo puntual con conteo enrolla un número definido de vueltas en un punto, lo que conviene para atados, derivaciones y ubicación de etiquetas.
- **Enrollado bidireccional** — se dispone de giro a izquierda y a derecha, por lo que los arneses en espejo no exigen invertir el cable.
- **Amplia compatibilidad de cinta** — cinta de PVC, vinilo, felpa, tela, alta temperatura y cerámica corren en el mismo cabezal.
- **Cuerpo compacto** — 300 × 250 × 330 mm y 10 kg netos, con entrada de 100–240 V que se conecta a cualquier suministro de taller.

Especificaciones técnicas

Modelo	JW-25W
Tipo de máquina	Enrolladora vertical de tela
Voltaje	100–240 V, 50/60 Hz
Dimensiones de la máquina	An300 × L250 × Al330 mm
Peso neto	10 kg
Modo de enrollado	Enrollado en espiral
Diámetro de cable aplicable	3–25 mm
Ancho de cinta	5–25 mm
Diámetro exterior máximo de la cinta	110 mm
Agujero interior de la cinta	38 mm / 32 mm opcional, otras personalizables
Sentido de enrollado	Izquierda y derecha
Velocidad	1–9 velocidades, ajustable
Vueltas de enrollado puntual	1–99 vueltas, ajustable

Aplicaciones

- Envoltura de cables cortos donde una máquina de bancada de longitud completa resultaría sobredimensionada.
- Derivaciones de arneses multiderivación que necesitan cinta en la unión y no en todo el tramo.
- Bancos de reparación y retrabajo que manejan una mezcla de tipos de cable en cantidades pequeñas.
- Distribuciones de célula donde la unidad se traslada o se guarda entre corridas de producción.

Por qué elegir este modelo

La entrada de 100–240 V permite que una sola unidad en stock cubra la mayoría de los mercados, y el cuerpo de 10 kg se despacha por vía aérea sin penalización de caja de madera. Los núcleos de cinta de 32 mm u otras medidas se suministran con pedido confirmado, y el ajuste para una pieza nueva se logra en pocos minutos sin programación. Los consumibles y componentes de accionamiento se mantienen en stock, y el equipo apoya la puesta en marcha por teléfono o video durante la primera corrida.