
Molde JST horizontal y recto para terminales JW-AP18

Model No. JW-AP18

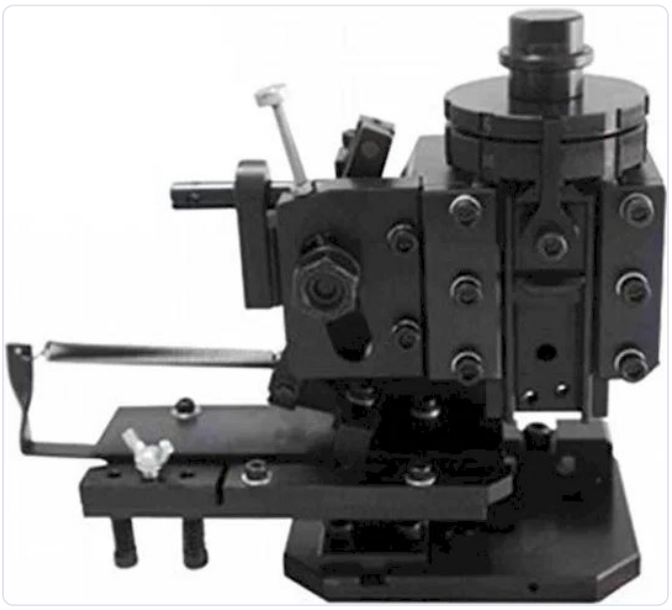

SPECIFICATIONS

Tipo	Molde de Engarce Horizontal/Recto JST
Compatibilidad	Terminales JST, Moldes Europeos, Aplicadores Europeos
Formas	Horizontal, Recto, en forma de U OTP
Aplicación	Crimpado de terminales

El JW-AP18 es un molde de engaste horizontal y recto JST para máquinas de terminales europeas, con juego de troquel OTP en forma de U. Cubre engaste horizontal y vertical y se monta como troquel de aplicador.

El cuerpo combina una estación de engaste horizontal con una entrada recta en un solo bloque, y la parte superior lleva un casquillo de ariete redondo que asienta contra el ariete de la prensa. Un brazo guía lateral sujeta la tira de terminales en la línea central del troquel, de modo que la tira no se desplaza lateralmente entre carreras. Al estar ambas orientaciones integradas en el mismo cuerpo, pasar de trabajo horizontal a recto es un cambio de troquel y no de aplicador.

Encaja en máquinas de engaste de terminales de estilo europeo con montaje de aplicador patrón JST y sirve como troquel de recambio donde el utillaje existente es de patrón JST. Las líneas preparadas para familias JST pueden pasar de terminales horizontales a rectos sin un segundo bastidor en el banco.

Características principales

1. Forma de troquel horizontal y recta combinada en un solo cuerpo de aplicador

2. Perfil OTP en forma de U para terminales U de barril abierto

3. Casquillo de ariete redondo en el bloque superior para acoplamiento directo al ariete de la prensa

4. Brazo guía lateral que mantiene la cadena de terminales en la línea central del troquel

5. Montaje patrón JST para máquinas de engaste de terminales europeas

6. Cambio entre engaste horizontal y vertical sin un segundo bastidor de aplicador

Especificaciones técnicas

Parámetro	Especificación
Modelo	JW-AP18

Parámetro	Especificación
Tipo de molde	Horizontal y recto, OTP en forma de U
Orientación de engaste	Horizontal y vertical
Forma del terminal	Terminales OTP en forma de U
Máquina compatible	Máquinas de engaste de terminales europeas
Aplicación	Troquel de aplicador de terminales

Aplicaciones

— Máquinas de engaste de terminales europeas con montaje patrón JST, engaste horizontal de terminales U alimentados en cadena

— Talleres de mazo que trabajan terminales de entrada recta en la misma prensa que terminales horizontales

— Sustitución de troquel en un aplicador JST existente, manteniendo bastidor y ajuste de ariete

— Montaje general de mazos con pelado, engaste y prueba de tracción sobre bobinas de terminales en cadena

— Células de producción que fabrican una familia de terminales por campaña y reajustan la orientación entre campañas



JST horizontal mode

Feeding method: horizontal feed
Feeding stroke: 30mm
Slider stroke: 40mm
Scope of application: suitable for JST automatic terminal machine and hand punching machine.

JST straight mold

Feeding method: direct delivery
Feeding stroke: 30mm
Slider stroke: 40mm
Scope of application: Suitable for JST automatic terminal machine and 40 stroke terminal machine.





JST flag mold

Feeding method: direct delivery
Feeding stroke: 30mm
Slider stroke: 40mm
Scope of application: 187/205/250 flagship terminal matching mold, 40 stroke terminal machine.